

KUNSTSTOFF IN BESTFORM

Klassenbeste beim Energiesparen.

Mit ENERGYLINE setzt GAULHOFER neue Energie-spar-Standards bei Fenstern und Türen in Kunststoff und Kunststoff-Alu.

Egal ob Renovierung, Neubau, Niedrigenergie- oder Passivhaus: GAULHOFER ENERGYLINE steht für zukunftsorientierte Fenstertechnik, zeitloses Design und High-Tech-Wärmeschutz. Eben Kunststoff in Bestform!

GAULHOFER Energiesparfenster sind der beste Garant für nachvollziehbaren Kundennutzen. Messbar durch die Einsparung kostspieliger Heizenergie - ein ganzes Fensterleben lang! Und als kostenlosen Bonus ein Plus an Wohnqualität über viele Jahre. Argumente, die sich rechnen.



gaulhofer.com

GAULHOFER ENERGYLINE-S

Vorteile im Überblick

- > erhältlich in Kunststoff und Kunststoff-Alu
- > Bautiefen 85 und 91 mm (mit Alu-Schale)
- > S wie Stahl – mit Stahl-Aussteifung im Blendrahmen
- > sehr gute Dämmwerte: von $U_w 1,2$ bis U_w -Bestwert $0,73$ W/m^2K
- > GAULHOFER Audiostop® 3-fach Dichtungssystem gegen Lärm, Kälte, Wind und Regen
- > serienmäßig mit Einhand-DK-Beschlag, Bänder sichtbar, optional in Ausführung voll verdeckt für elegante Innenansicht lieferbar
- > serienmäßig mit 3-fach Verglasung und Thermostop®-Abstandhalter, optional mit Thermostop®Plus-Abstandhalter
- > extrem formstabil und verwindungssteif durch umlaufende PowerBond Glas-Flügel-Verklebung
- > Gestaltungsvielfalt durch umfangreiches Dekorprogramm in Cool-Color-Technologie
- > Alu-Schalen-Designs PURE, SOFT oder PLANE witterungsbeständig und pflegeleicht, für begeisternde Optik über viele Jahre



Kunststoff
ENERGYLINE-S 85




Kunststoff-Alu
ENERGYLINE-S 91 PURE

ENERGYLINE-S

KUNSTSTOFF / KUNSTSTOFF-ALU
ENERGYLINE-S 85
ENERGYLINE-S 91 PURE


mit Stahl-Aussteifung im BLR
 U_w -Werte von 1,2 bis 0,73 W/m²K

optional auch mit
Sanierungs-Blendrahmen lieferbar




S wie Stahl.

Die 5-Kammer Blendrahmen-Konstruktion **ERGOLINE-S** greift auf bewährten Stahl als Aussteifung zurück.

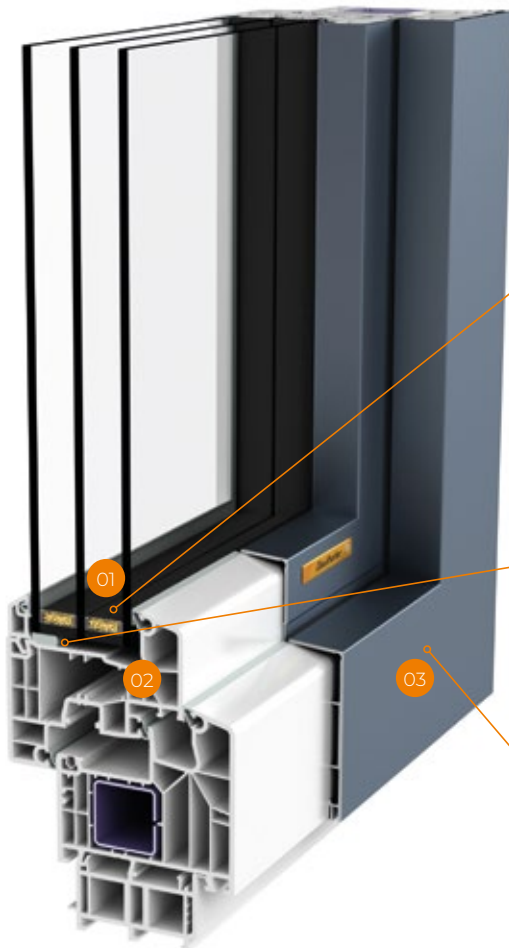


ERGOLINE-S mit
Stahl im Blendrahmen



Glasabstandhalter

01 Thermostop® und Thermostop® Plus.

Thermisch optimierte Glasabstandhalter – wie der serienmäßige **Thermostop®** oder der optional erhältliche **Thermostop®Plus** – verbessern den Wärmeschutz in den Randzonen des Glases und wirken lästigem Kondensat am Glas entgegen.



PowerBond Verklebung

02 Powerbond. Rundum Verklebt.

Durch die homogene, äußerst belastbare **PowerBond Verklebung** des Glases mit dem Flügelrahmen bleibt der Fensterflügel immer in seiner vorgegebenen Form. Er ist durch die neuartige Klebetechnik extrem formstabil und verwindungssteif.



Standard Alu-Design PURE

03 Kunststoff-Alu. Formschön nach wahl.

Stranggepresste Aluminium-Profile, passgenau, witterungsbeständig und pflegeleicht in einer der drei GAULHOFER Aluschalen-Designs:

Die flächenversetzte Standard-Variante **PURE** verkörpert eine zeitlose Formensprache.

Die halb-flächenversetzte Alu-Schale **SOFT** verzichtet auf harte Ecken oder Kanten und zeigt doch klare Linien.

Die stufenlose Alu-Schale **PLANE** verleiht der Außenansicht ein Maximum an Geradlinigkeit: schlicht und plan.



Alu-Design SOFT



Alu-Design PLANE

Maderecker & Wenger
Fenster • Türen • Böden